

(F) Filtro SERIE ACI

Tratamiento de Aire
Tratamento de Ar



CARACTERÍSTICAS

Los Filtros de aire de la serie ACI, están compuestos de partes metálicas lo que le dan una gran resistencia y robustez. El cartucho de filtración al ser de Bronce sinterizado le otorga una gran calidad y durabilidad al filtrado.

El filtrado estándar es de 25 micrones, existen opcionalmente grados de filtración de 5 y 50 micrones. Esta serie está disponible en cinco tamaños, con roscas que van de M5 a 1 pulgada.

El diseño garantiza un rendimiento óptimo con gran ahorro de energía.







Os filtros de ar da série ACI, estão compostos de partes metálicas, que lhe fornecem grande resistência e força. O cartucho de filtragem ao ser de bronze sintetizado lhe outorga uma grande qualidade e durabilidade ao filtrado.

O filtrado padrão é de 25 micrones, existem como opção de filtragem em graus de 5 a 50 micrones. Esta série está disponível em cinco tamanhos, com roscas que vão de M5 a 1 polegada.

O desenho garante um ótimo rendimento com grande economia de energia.



CURVAS CARACTERÍSTICAS

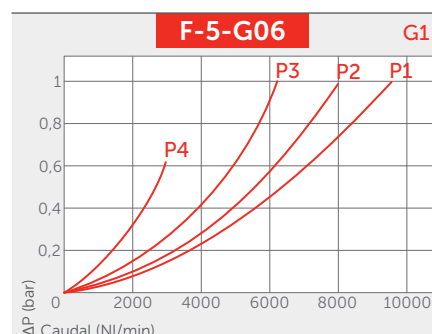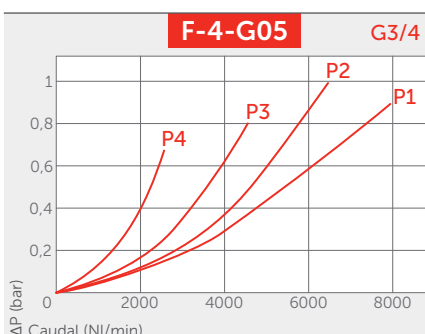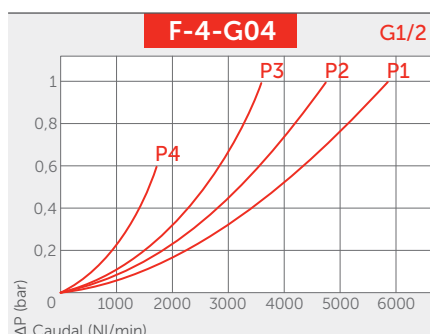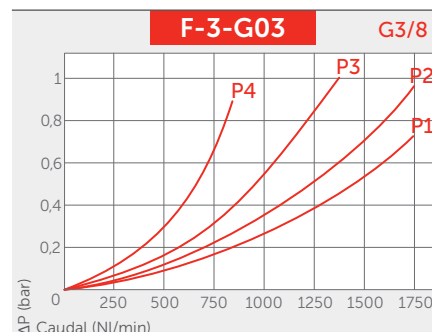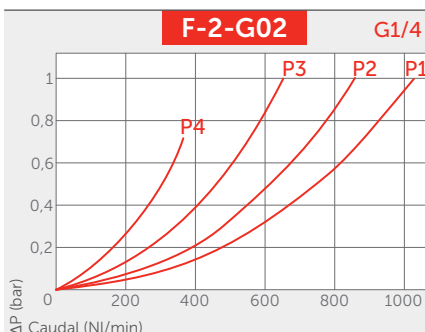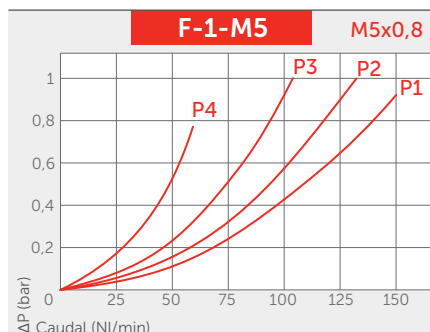

(F) Filtro


Tratamiento de Aire - Tratamento de Ar **SERIE ACI**

Modelo		Caudal	Rosca	Capacidad de compensados (cm ³)	Máxima presión de trabajo Máxima pressão de trabalho	Temp. trabajo	Grado filtración	Peso	Soporte
Estandar	Con drenaje automatico								
F-1-M5	F-1-M5-A	110	M5	4	10	0.5÷60	25	0.07	SL-1
F-2-G01	F-2-G01-A	750	G1/8	15	10	0.5÷60	25	0.19	SL-2
F-2-G02	F-2-G02-A	750	G1/4	15	10	0.5÷60	25	0.19	SL-2
F-3-G02	F-3-G02-A	1500	G1/4	20	10	0.5÷60	25	0.29	SL-3
F-3-G03	F-3-G03-A	1500	G3/8	20	10	0.5÷60	25	0.29	SL-3
F-4-G04	F-4-G04-A	4000	G1/2	45	10	0.5÷60	25	0.55	SL-4
F-4-G05	F-4-G05-A	6000	G3/4	45	10	0.5÷60	25	0.58	SL-4
F-5-G05	F-5-G05-A	7000	G3/4	130	10	0.5÷60	25	1.08	SL-5
F-5-G06	F-5-G06-A	7000	G1	130	10	0.5÷60	25	1.08	SL-5

Existen opcionalmente grados de filtración de 5 y 50 micrones.

Existe como opção de filtragem em graus de 5 e 50 micrones.

DIMENSIONES - DIMENSÕES

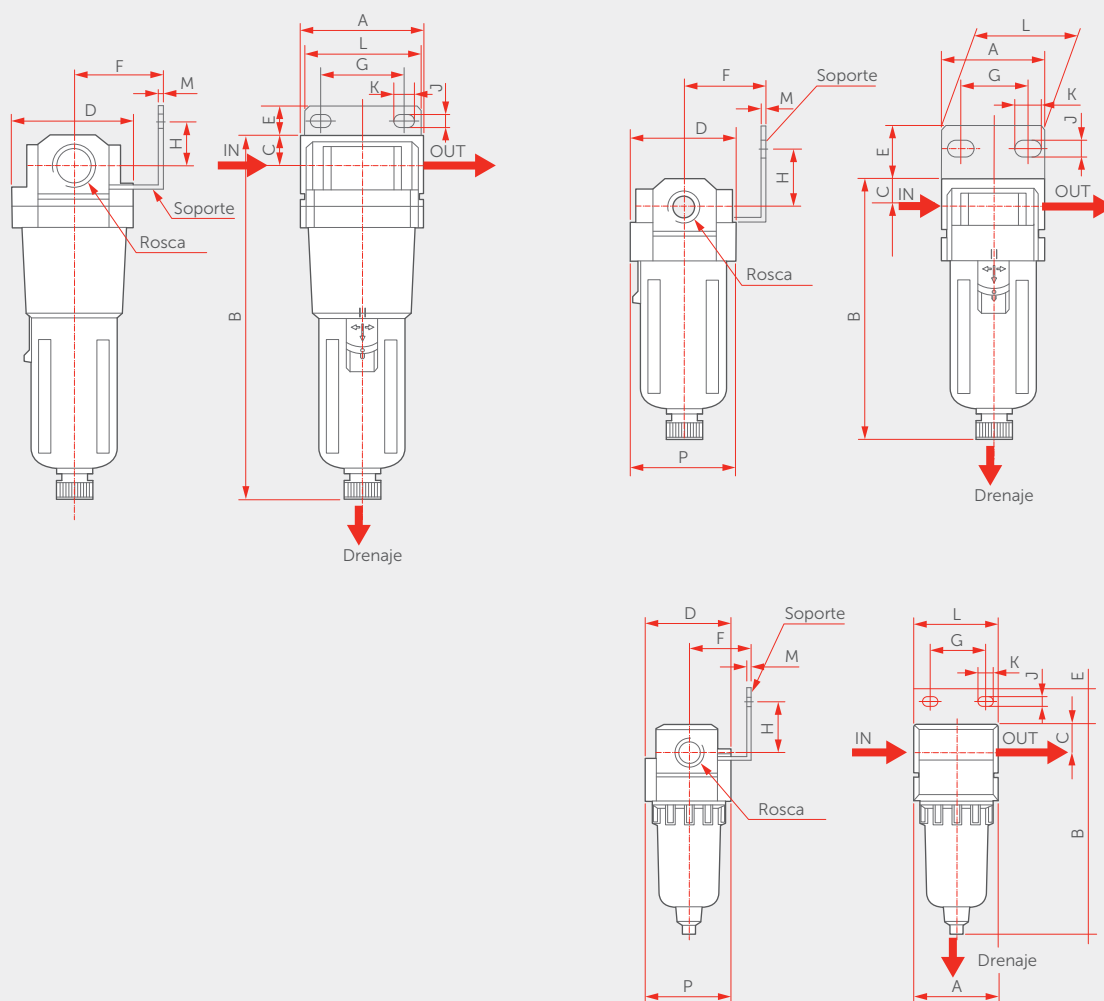

Código		A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	P
F-1-M5	M5	25	66	7	25	-	-	-	-	-	-	-	-	26.5
F-2-G01	1/8	40	97.5	11	40	17	30	27	22	5.4	8.4	40	2.3	40
F-2-G02	1/4	40	97.5	11	40	17	30	27	22	5.4	8.4	40	2.3	40
F-3-G02	1/4	53	132.5	14	53	16	41	40	23	6.5	8	53	2.3	56
F-3-G03	3/8	53	132.5	14	53	16	41	40	23	6.5	8	53	2.3	56
F-4-G04	1/2	70	168.5	18	70	17	50	54	26	8.5	10.5	70	2.3	73
F-4-G05	3/4	75	172.5	20	70	14	50	54	25	8.5	10.5	70	2.3	73
F-5-G05	3/4	90	247.5	24	90	23	66.5	66	35	11	13	90	3.2	90
F-5-G06	1	90	247.5	24	90	23	66.5	66	35	11	13	90	3.2	90