



SERIE 2P

CARACTERÍSTICAS

Las electroválvulas de la serie 2P son de dos vías y se caracterizan por ser normalmente cerradas. Es decir, una válvula de esta serie permanecerá cerrada mientras su bobina no esté activada.

La gama de roscas va de 3/8 a 2" BSP.

El cuerpo de la válvula está construido en plásticos de ingeniería y los sellos pueden ser de Nitrilo (NBR), EPDM y Viton.



ESPECIFICACIONES:

MODELO	2P040-G03	2P160-G04	2P200-G05	2P250-G06	2P320-G07	2P400-G08	2P500-G09
Función	Normalmente cerrada						
Tipo de mando	Mixta						
Medio	Aire, Agua, Petróleo						
Tamaño de orificio (Ømm)	4	16	20	25	32	40	50
Rosca (BSP)	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Rango de presión	0~7 Bar						
Temperatura	-5°C a 75°C						
Material del cuerpo	Polímero de ingeniería (poliamida)						
Material de sellos	NBR, Viton o EPDM						

Código de bobina	Serie de válvulas compatibles	Tipo de energía	Rango de voltaje	Consumo	Aislamiento
BRCDC12V	2P040-G03 2P160-G04 2P200-G05 2P250-G06 2P320-G07	DC12V	10%	40W	Clase B
BRCDC24V		DC24V			
BRCAC24V		AC24V		18VA	
BRCAC110V		AC110V			
BRCAC220V		AC220V			
BCGDC12V	2P400-G08 2P500-G09	DC12V	10%	50W	Clase B
BCGDC24V		DC24V			
BCGAC24V		AC24V		20VA	
BCGAC110V		AC110V			
BCGAC220V		AC220V			


CÓDIGO

2P	160	G04	N	AC220V
Serie	Tamaño de orificio	Rosca	Sellos	Bobina
	040 Ø 4 mm	G03 3/8 BSP	N NBR	BRCDC12V DC12V
	160 Ø 16 mm	G04 1/2 BSP	V Viton	BRCDC24V DC24V
	200 Ø 20 mm	G05 3/4 BSP	E EPDM	BRCAC24V AC24V
	250 Ø 25 mm	G06 1 BSP		BRCAC110V AC110V
	320 Ø 32 mm	G07 1 1/4 BSP		BRCAC220V AC220V
	400 Ø 40 mm	G08 1 1/2 BSP		BCGDC12V* DC12V
	500 Ø 50 mm	G09 2 BSP		BCGDC24V* DC24V
				BCGAC24V* AC24V
				BCGAC110V* AC110V
				BCGAC220V* AC220V



* para válvulas de 1 1/2 y 2"

Electroválvula plástica 2/2

2P040-G03 / 2P160-G04
2P200-G05 / 2P250-G06
2P320-G07 / 2P400-G08
2P500-G09



DIMENSIONES

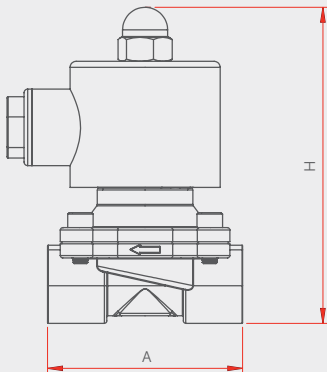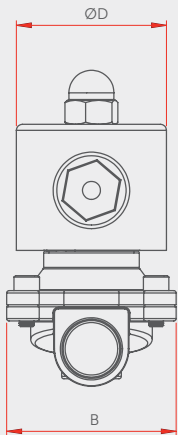

Modelo	A	B	D	H	Rosca
2P040-G03	53	-	50	91	3/8 BSP
2P160-G04	69	61	50	115	1/2 BSP
2P200-G05	80	61	50	120	3/4 BSP
2P250-G06	99	80	50	130	1 BSP
2P320-G07	119	80	50	136	1 1/4 BSP
2P400-G08	120	104	70	174	1 1/2 BSP
2P500-G09	150	105	70	185	2 BSP