Sensor magnético de posición
Para linea de cilindros CF/ CTG/ CTD
Pinzas GZ/GC
SERIE HX-31

Sensores

CARACTERÍSTICAS



Sensor Transistorizado PNP, normalmente abierto



Sensor Transistorizado NPN, normalmente abierto



Sensor Transistorizado Reed, normalmente abierto

ESPECIFICACIONES:			
MODELO	HX-31R	HX-31N	HX-31P
Número de hilos	2 Hilos	3 Hilos	
Tipo de sensor	Reed SWITCH	NPN Input	PNP Input
Lógica de conmutación	SPST Normalmente abierta	Salida de estado solido. Normalmente abierto	
Voltaje de operación	5-240V DC/AC	5-30V DC	
Corriente máx. de conmutación	100 mA máx.	200 mA máx.	
Potencia	10W máx.	6W máx.	
Caida de tensión	2,5 V máx.@100mA DC	1 V máx.@200mA DC	
Indicador	Led rojo		
Frecuencia máxima de conmutación	200Hz	1000Hz	
Temperatura de trabajo	-10... -70 °C		
Tipo de proteccion	IEC 529 IP67 (NEMA 6)		

CÓDIGO

HX-31	R		1M		N	
Serie	Tipo de sensor		Longitud de cable		Conexion	
	R	Reed SWITCH	1M	1 Metro*	C	Cable extremo abierto
	N	NPN Input	2M	2 Metros	QD8	QD8 conector macho
	P	PNP Input	5M	5 Metros	QD12	QD12 conector macho

Dimensiones de la ranura

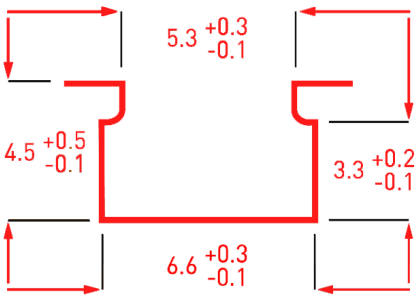

Esquema de cableado

3 CABLES (Transistirizado)



1 Marrón (+)

4 Negros (Salida)

3 Azul (-)

2 CABLES (Reed)



1 Marrón

4 Azul ( )

La empresa se reserva el derecho de introducir cambios y mejoras en sus productos sin previo aviso. Las fotos incluidas en este documento tienen únicamente carácter ilustrativo.
A empresa reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em seus produtos sem aviso prévio. As fotografias incluídas neste documento são apenas ilustrativas.

INTOR manufacturing solutions

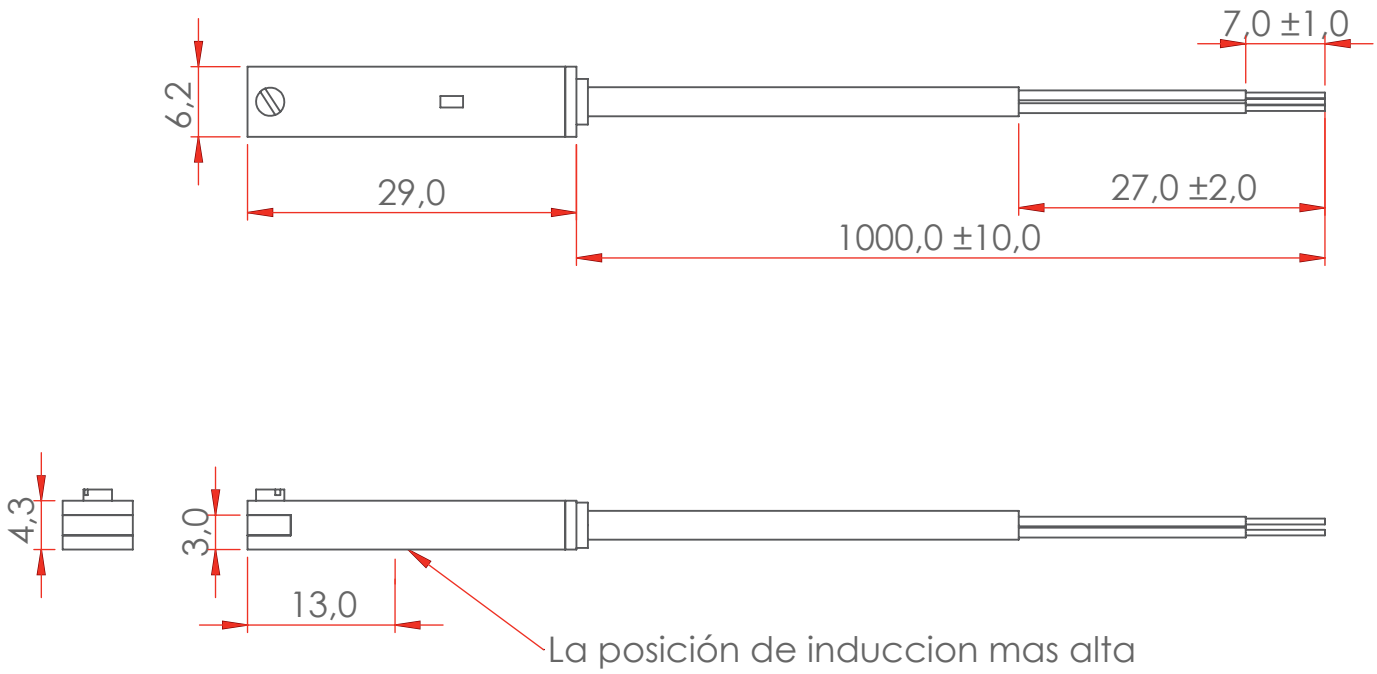
7,0 ±1,0
6,2
29,0
27,0 ±2,0
1000,0 ±10,0
4,3
3,0
13,0
La posición de induccion mas alta