

Sensor magnético de posición


Para mesas giratoria MGQB y pinzas I-MHS/GZ/GY

SERIE HX-07


Sensores




CARACTERÍSTICAS



Sensor Transistorizado PNP,
normalmente abierto



Sensor Transistorizado NPN,
normalmente abierto



Sensor Transistorizado Reed,
normalmente abierto


ESPECIFICACIONES:

MODHO	HX-07R	HX-07N	HX-07P
Número de hilos	2 Hilos	3 Hilos	
Tipo de sensor	Reed SWITCH	NPN Input	PNP Input
Lógica de conmutación	SPST Normalmente abierta	Salida de estado solido. Normalmente abierto	
Voltaje de operación	5-240V DC/AC	5-30V DC	
Corriente máx. de conmutación	100 mA máx.	200 mA máx.	
Potencia	10W máx.	6W máx.	
Caída de tensión	2,5 V máx.@100mA DC	1 V máx.@200mA DC	
Indicador	Led rojo		
Frecuencia máxima de conmutación	200Hz	1000Hz	
Temperatura de trabajo	-10... -70 °C		
Tipo de proteccion	IEC 529 IP67 (NEMA 6)		

CÓDIGO


HX-07	R	1M	N
Serie	Tipo de sensor	Longitud de cable	Conexion
	R Reed SWITCH	1M 1 Metro*	C Cable extremo abierto
	N NPN Input	2M 2 Metros	QD8 QD8 conector macho
	P PNP Input	5M 5 Metros	QD12 QD12 conector macho

Dimensiones de la ranura

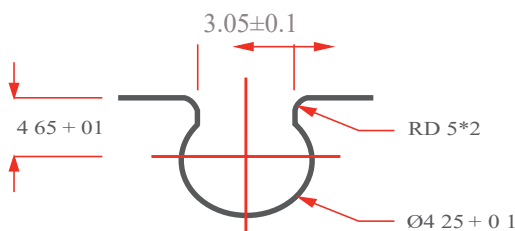

Esquema de cableado

3 CABLES (Transistorizado)

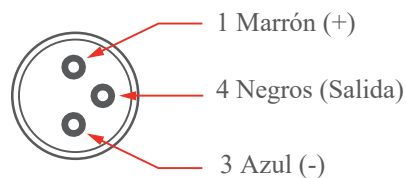

2 CABLES (Reed)

