Válvulas Esféricas con Actuador Eléctrico
SERIE SH3000

CARACTERÍSTICAS

La válvula esférica de la serie SH3000 está compuesta por el cuerpo de la válvula y el actuador eléctrico. Tiene una estructura simple, un funcionamiento fiable, gran ahorro de energía, alto caudal y sin bloqueo por la escoria. El anillo de sellado PTFE es de alta calidad, con una estructura de plástico especial en dos terminales, asegurando que el sello sea fiable y prolongue la vida útil. El actuador está fabricado en plástico no inflamable de alta resistencia, duradero y portátil, es accionado por un motor síncrono y tiene un interruptor de límite incorporado que desenergiza la válvula al completar el cambio de posición.




ESPECIFICACIONES:						
MODELO	SH3000-DN215	SH3000-DN220	SH3000-DN225	SH3000-DN315	SH3000-DN320	SH3000-DN325
Rosca (BSP)	1/2"	3/4"	1"	1/2"	3/4"	1"
Coeficiente de caudal kv [m^3/h]	11	20	60	11	20	60
Rango de presión	0 - 10 Bar (PN16)					
Voltaje	220 v AC / 24 v DC					
Consumo de energía	5 VA (Solo en el curso de inicio y parada)					
Tiempo de apertura y cierre	15 s					
Temperatura del medio ambiente	0 - 65 °C					
Temperatura del fluido de trabajo	2 - 95 °C					
Grado de protección	IP65					
Material del cuerpo	Laton					
Material del sello	Politetrafluoroetileno (PTFE)					

Válvula esférica de 2 vías (2/2) con actuador eléctrico

CARACTERÍSTICAS



DIMENSIONES

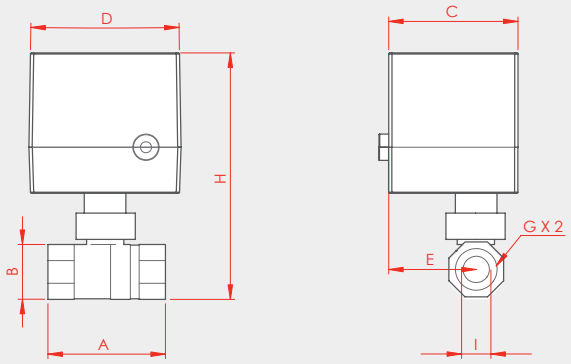

MODELO	A	B	C	D	E	G	H	I	PESO
SH3000-DN215 AC220V	57.6	26.3	61	69	41.8	1/2"	112.8	12	0.427
SH3000-DN220 AC220V	63	32.4	61	69	42	3/4"	120.5	15	0.503
SH3000-DN225 AC220V	70.5	40	61	69	42.9	1"	128.5	19	0.578


La empresa se reserva el derecho de introducir cambios y mejoras en sus productos sin previo aviso. Las fotos incluidas en este documento tienen únicamente carácter ilustrativo.
A empresa reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em seus produtos sem aviso prévio. As fotografias incluídas neste documento são apenas ilustrativas.

Válvula esférica de 3 vías (3/2L) con actuador eléctrico

CARACTERÍSTICAS



DIMENSIONES

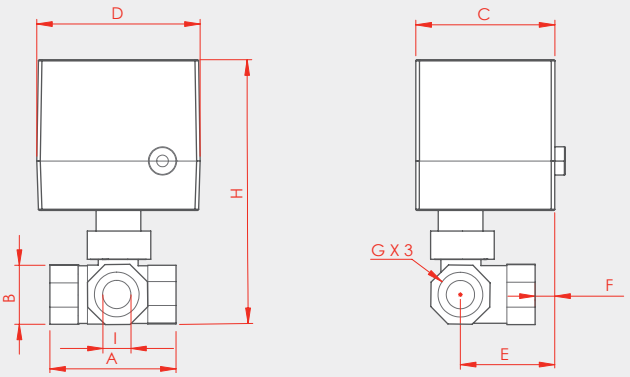

MODELO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	PESO
SH3000-DN315 AC220V	57	26.4	62.7	71.4	40	10	1/2"	121	10	0.559
SH3000-DN320 AC220V	66.5	32.7	62.7	71.4	42	5	3/4"	128	12.4	0.680
SH3000-DN325 AC220V	78.3	41	62	81	46	2	1"	136	17	0.873