


KÖNNEN

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



SERIE RME . Interruptor de Posición

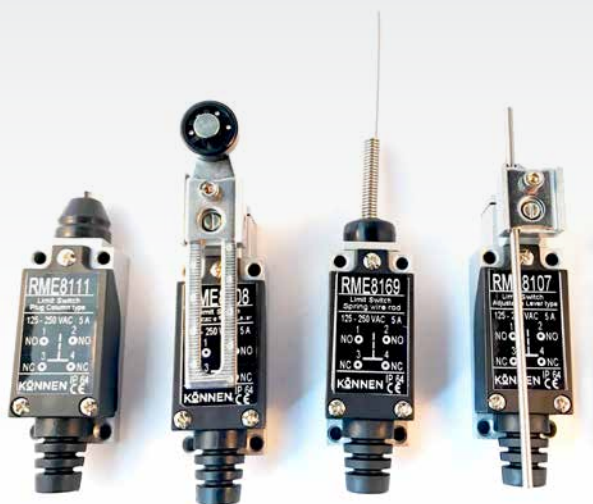

Los interruptores finales de carrera son dispositivos electromecánicos que se utilizan para detectar la presencia de un objeto en una determinada posición. Cuando un objeto entra en contacto con el accionador, se interrumpe o se establece una conexión eléctrica entre sus contactos.

Están contruidos con materiales rígidos, resistentes al agua, polvo y aceite.


Poseen contactos Normalmente abierto y Normalmente cerrado y diferentes tipos de accionadores.

Son ideales para diversas aplicaciones en equipos y proyectos generales de una planta industrial, máquinas y líneas de producción. Son de fácil instalación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión de alimentación	125 a 250 VAC
Corriente nominal	5 A
Material de contacto	Plata
Salida	Contacto Normalmente Abierto + Contacto Normalmente Cerrado
Temperatura de trabajo	-20 a 60 °C (Sin congelación)
Humedad de trabajo	Max. 95% Humedad Relativa (Sin condensación)
Resistencia de contacto	Máx. 15MΩ
Frecuencia	Máx. 120 operaciones/min
Durabilidad	10 millones de operaciones
Protección ambiental	IP64

DIAGRAMA DE CIRCUITO

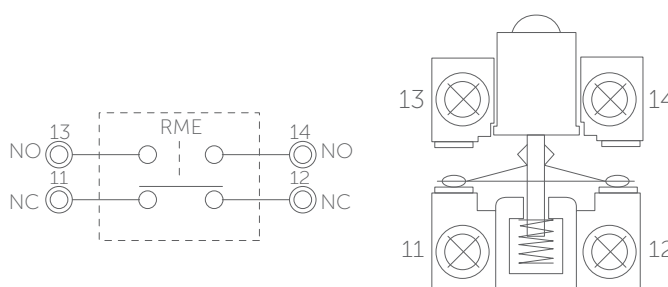


AJUSTE DE DIRECCIÓN DEL ACCIONADOR

VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL


VISTA LATERAL

VISTA FRONTAL




Tornillo de Bloqueo


1. Afloje el tornillo de bloqueo.




POSICIÓN DEL ACTUADOR INICIAL



2. Gire el actuador cada 90 grados hasta la posición que desee.

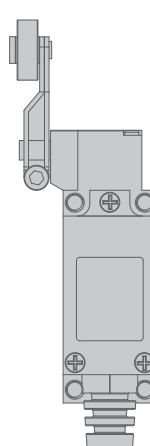

POSICIÓN DEL ACTUADOR FINAL




Tornillo de Bloqueo

3. Ajuste nuevamente el tornillo.

PALANCA CON RODILLO

RME8104


DIMENSIONES

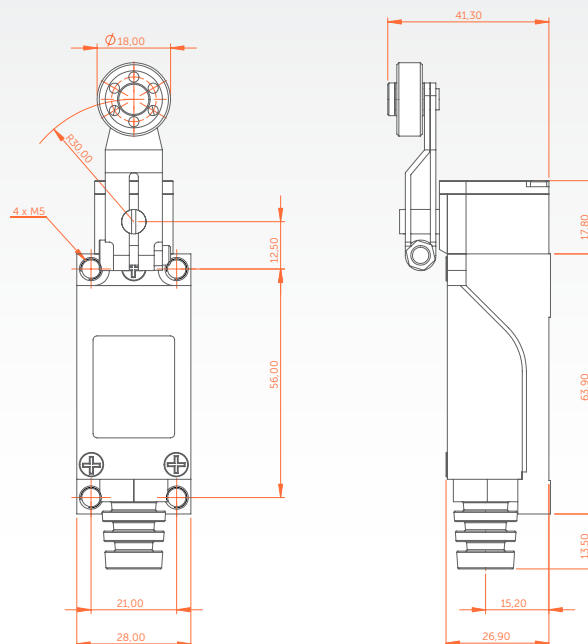

PALANCA AJUSTABLE CON RODILLO

RME8108

DIMENSIONES

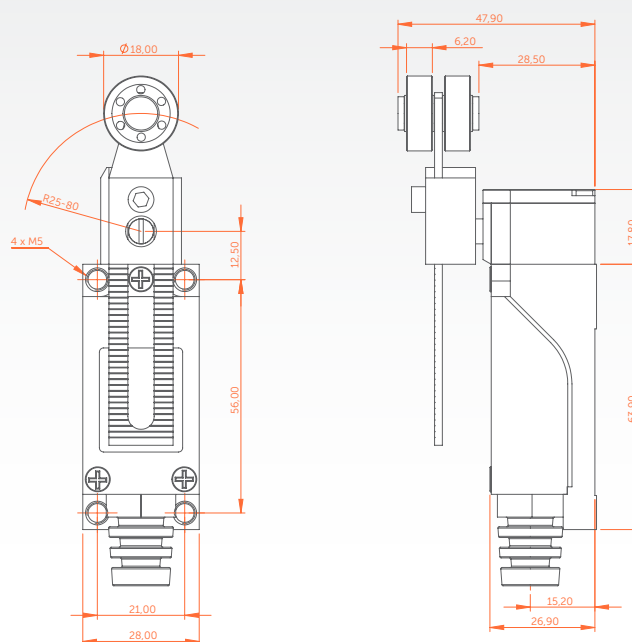




PALANCA AJUSTABLE

RME8107



DIMENSIONES

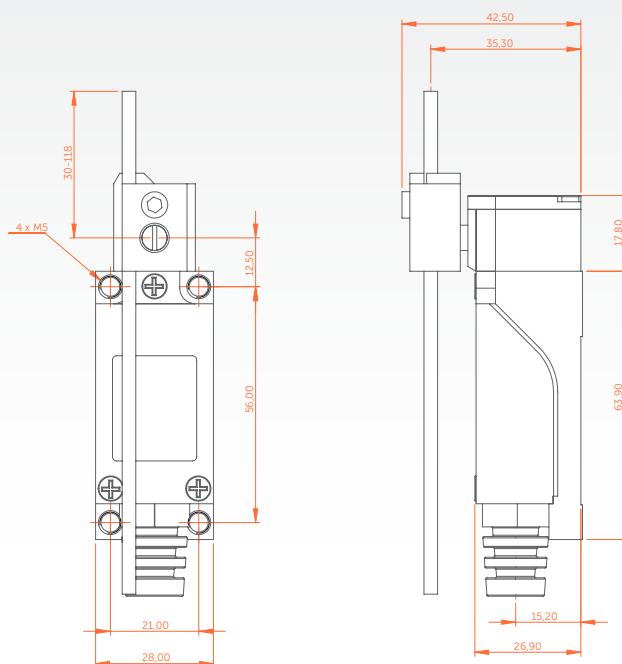


PULSADOR

RME8111





DIMENSIONES

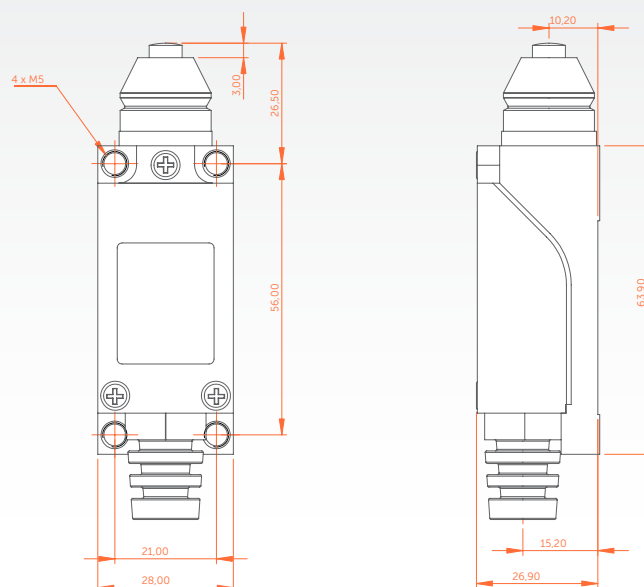

PULSADOR CON RODILLO

RME8112



DIMENSIONES

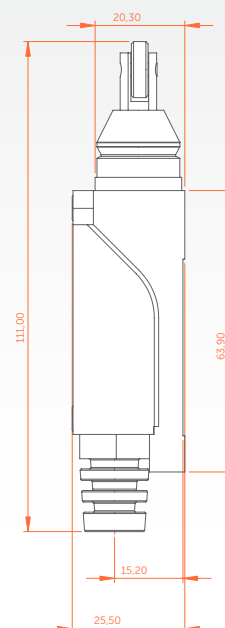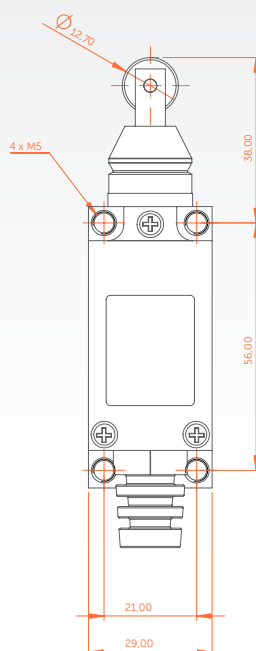

PULSADOR CON RODILLO TRANSVERSAL

RME8122

DIMENSIONES

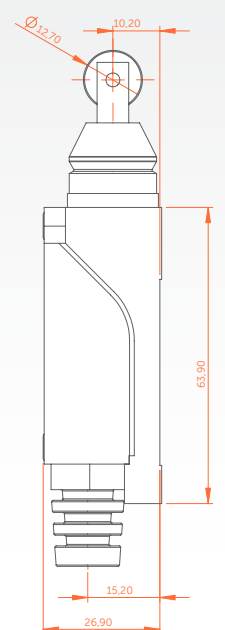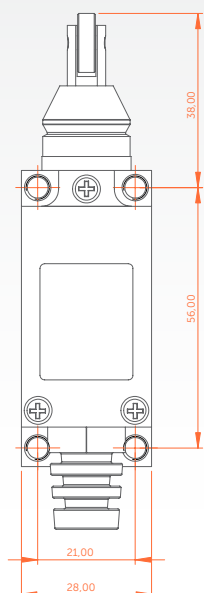




RESORTE CON VARILLA FLEXIBLE

RME8166



DIMENSIONES

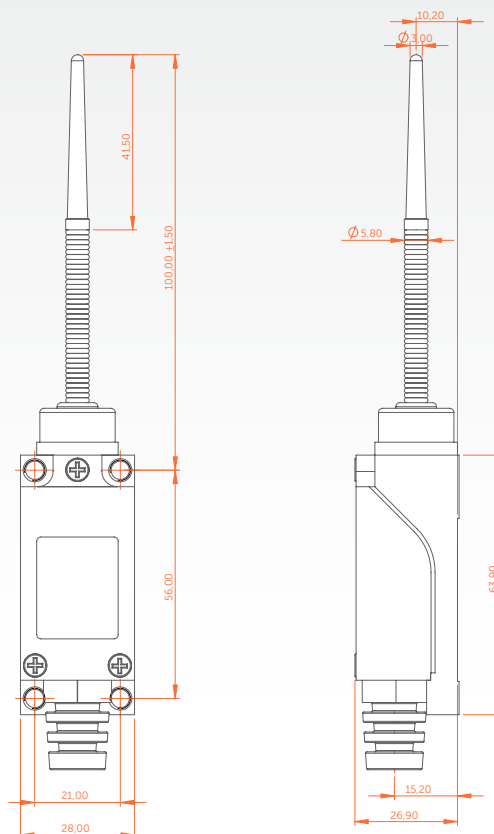


RESORTE CON VARILLA METÁLICA


RME8169



DIMENSIONES

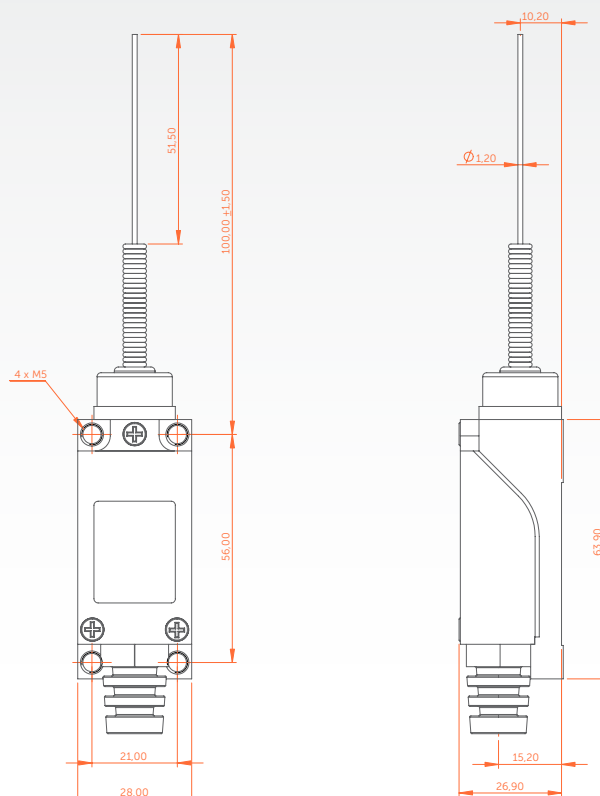

SERIE RA . Micro Switch



Los Micro Switch sellados son dispositivos electromecánicos que se utilizan para detectar la presencia de un objeto en una determinada posición. Cuando un objeto entra en contacto con el accionador, se interrumpe o se establece una conexión eléctrica entre sus contactos.


Están contruidos con materiales rígidos, resistentes al agua, polvo y aceite. Poseen contactos Normalmente abierto y Normalmente cerrado y diferentes tipos de accionadores.

Son ideales para diversas aplicaciones en equipos y proyectos generales de una planta industrial, máquinas y líneas de producción. Son de fácil instalación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión de alimentación	125 a 250 VAC
Corriente nominal	10 A
Material de contacto	Plata
Salida	Contacto Normalmente Abierto + Contacto Normalmente Cerrado
Temperatura de trabajo	-20 a 60 °C (Sin congelación)
Humedad de trabajo	Max. 95% Humedad Relativa (Sin condensación)
Resistencia de contacto	Máx. 15MΩ
Frecuencia	Máx. 120 operaciones/min
Durabilidad	10 millones de operaciones
Protección ambiental	IP64

DIAGRAMA DE CIRCUITO




PULSADOR

RA7310



DIMENSIONES

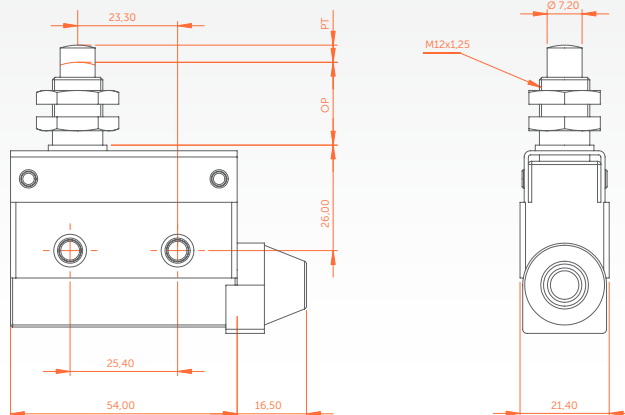




PULSADOR CON RODILLO

RA7311


DIMENSIONES

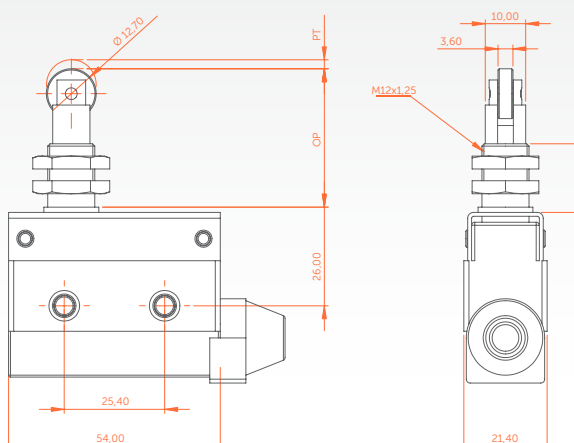

PULSADOR CON RODILLO TRANSVERSAL

RA7312


DIMENSIONES

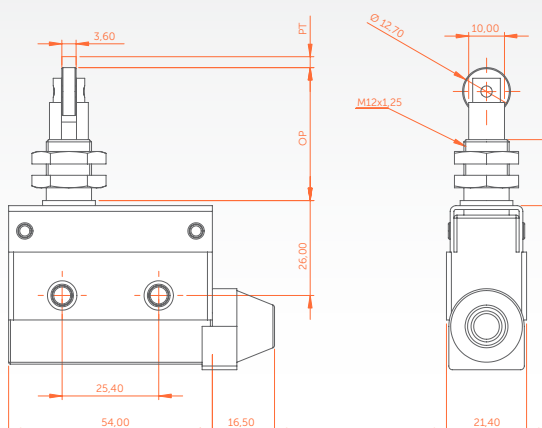

PALANCA CORTA

RA7140

DIMENSIONES

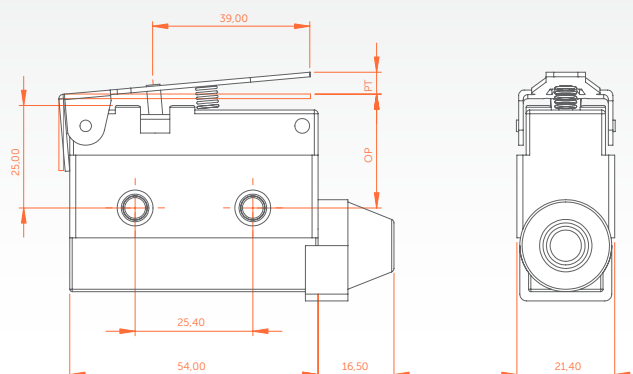




PALANCA LARGA

RA7120



DIMENSIONES

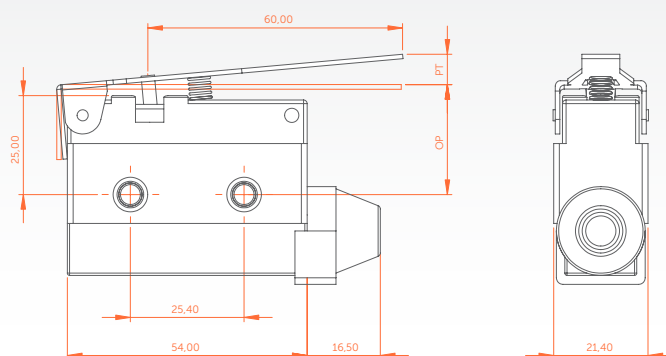


PALANCA CORTA CON RODILLO

RA7141



DIMENSIONES

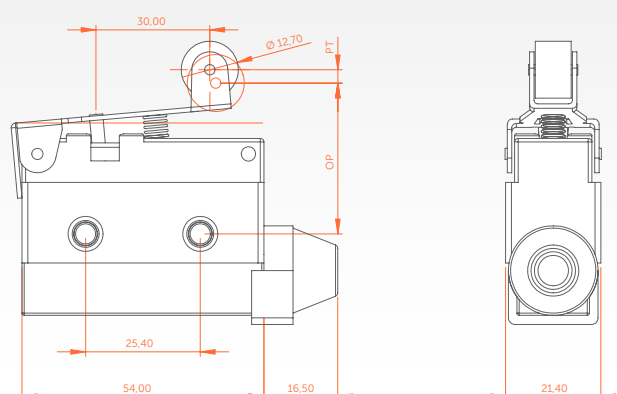

PALANCA LARGA CON RODILLO

RA7121



DIMENSIONES

