
Cilindro Cartucho
SERIE MC

CARACTERÍSTICAS

Los cilindros SERIE MC son actuadores compactos de simple acción, de facil montaje. Son ideales para aplicaciones donde se necesita fijar o posicionar pequeñas piezas.

Os cilindros série MC são atuadores compactos de simples ação,de fácil montagem. São ideiais para aplicações onde se necessita fixar ou posicionar pequenas peças.

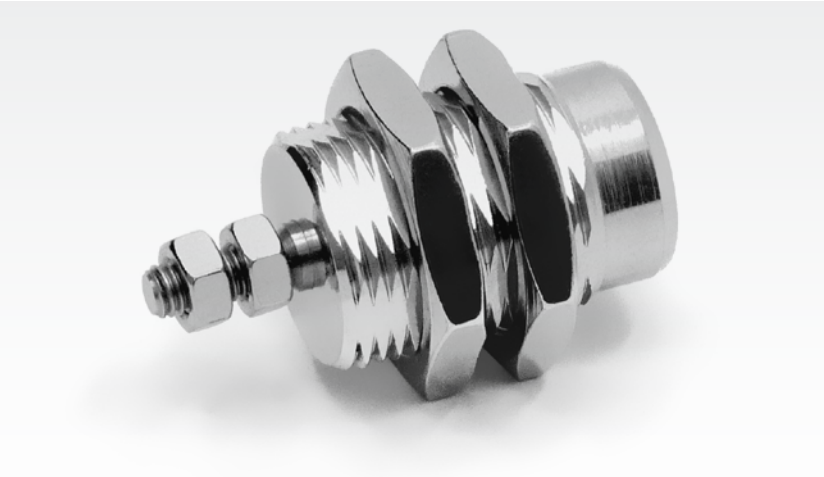


- **Cuerpo:** latón niquelado
  Corpo: *latão niquelado*
- **Pistón:** latón
  Pistão: *latão*
- **Resorte:** acero inoxidable
  Mola: *aço inoxidável*
- **Sellos:** en NBR y poliuretano
  Vedações: *em Buna-Nou poliuretano.*
- **Vástago:** acero inoxidable AISI 303
  Haste: *aço inoxidável*
- **Tuercas:** acero niquelado
  Porca: *aço niquelado*

Presion de trabajo ***Pressão de trabalho***	2 ÷ 7 bar (0,2 ÷ 0,7 MPa)
Rango de temperatura ***Faixa de temperatura***	-10 ÷ +80 °C
Fluido ***Fluido***	Aire comprimido filtrado (40 µm), lubricado o sin lubricar. *Ar comprimido filtrado (40 µm), com ou sem lubrificação.*
Lubricación ***Lubrificação***	En caso de usar se recomienda ISO VG 32 *Em caso de usar recomenda-se o ISO VG 32*

DESPIECE - *DETALHE DAS PEÇAS*

A - Cuerpo / *Corpo*
B - Vástago / *Haste*
C - Muelle de retorno / *Mola de retorno*
D - Buje / *Bucha guia*
E - Sellos / *Vedações*
F - Tuerca de fijación / *Porca de montagem*
G - Tuerca de vástago / *Porca da haste*

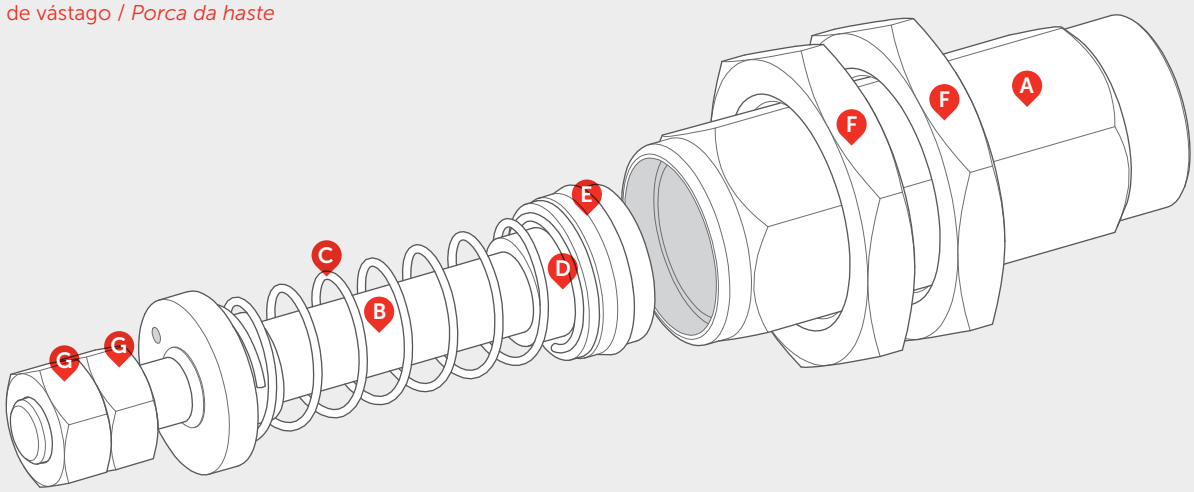


La empresa se reserva el derecho de introducir cambios y mejoras en sus productos sin previo aviso. Las fotos incluidas en este documento tienen únicamente carácter ilustrativo.
A empresa reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em seus produtos sem aviso prévio. As fotografias incluídas neste documento são apenas ilustrativas.

CÓDIGO

MC	SE		6	-	15
Serie *Série*	Tipo y función de cilindro *Tipo e função dos cilindros*		Diámetro (mm) *Diâmetro (mm)*		Carrera *Curso*
	SE	Simple efecto - Simple vastago *Simples ação - Haste simple*	**6**		**5**
			10		**10**
			15		**15**

DIMENSIONES - *DIMENSÕES*

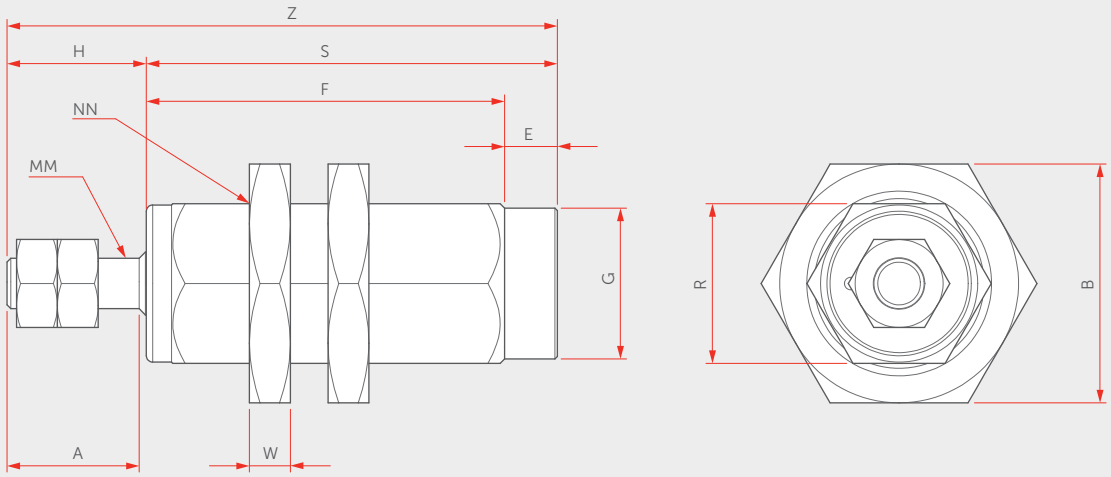

Diam.	A	B	C	E	F			G	H	MM	NN	R	S			W	Z			Q
					5	10	15						5	10	15		5	10	15	
6	7	12	13,9	6	12,5	19,5	26,5	8,5	9	M3-0,5	M10-1,0	9	18,5	22,5	32,5	3	27,5	34,5	41,5	3
10	10	19	22	6	14,5	21	28	12	12	M4-0,7	M15-1,5	13	20,5	27	34	4	32,5	39	46	5
15	12	27	31	7	16,5	22,5	29	19	14	M5-0,8	M22-1,5	20	23,5	29,5	36	5	37,5	43,5	50	6